

9.54 Svelletransportvogne

40-86-950 1 500 – 592


Anvendes i forbindelse med Matisa sporrenoveringsmaskine 80-86-980 3 811.

Tara: 11000 kg


Trykløftbremse Hik-GP med hurtigvirkende udligningsventil type L2 eller L3.

Lastgrænser:

	A	B	C
90	21,0t	25,0t	29,0t

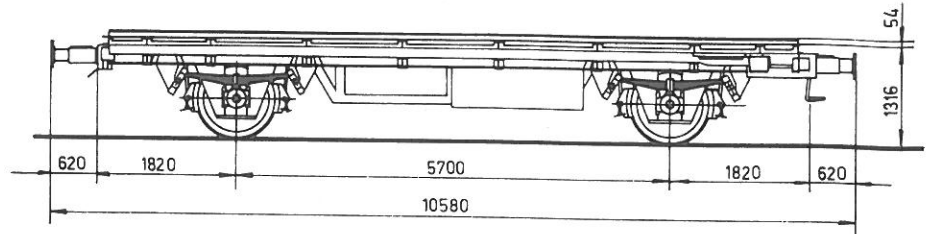

Skala 1:100

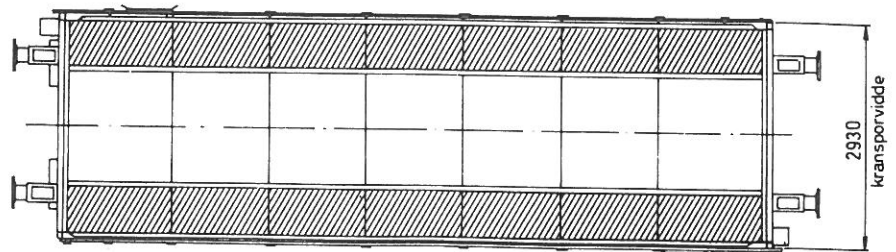

Skinnetransportvogne

40 - 86 - 950 1 400 – 477

9.561 Hik-GP /L2 Fjeder ciffer 303 (som tegning)


9.562 Hik-GP/L2 Fjeder ciffer 300

9.563 KE-GP Fjeder ciffer 300

Tara: 12000 kg

Lastgrænser:

	A	B	C
S	20,5t	24,5t	

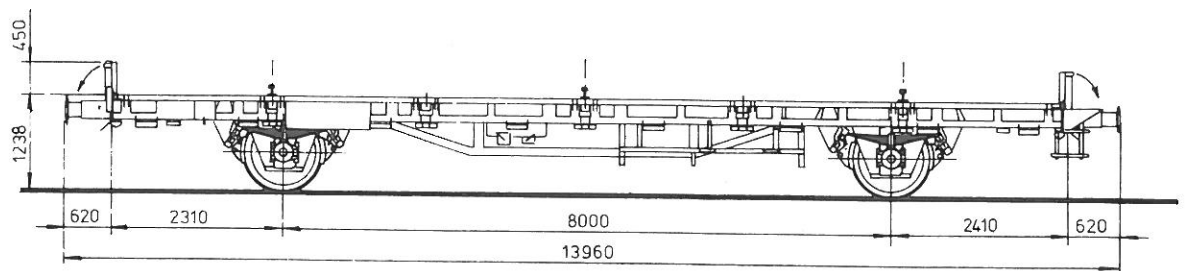

Skala 1:100